



Designed to empower.



Fronius Primo
GEN24 et
GEN24 Plus

Points forts du produit

- 01 Alimentation en courant de secours pour toutes les situations
- 02 Liberté intégrée
- 03 Flexibilité intégrée
- 04 Durable à long terme
- 05 Indépendance maximale

Le cœur de votre installation photovoltaïque



01 Alimentation en courant de secours pour toutes les situations

Approvisionnement en énergie en toute sécurité : Le Fronius GEN24 offre une fonction d'alimentation de secours de base intégrée avec le PV Point. Sur le Fronius GEN24 Plus, vous avez le choix entre le PV Point ou l'option Full Backup, qui garantit une alimentation de secours pour tout le foyer.

02 Liberté intégrée

Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus sont équipés d'interfaces ouvertes. Cela signifie que des composants de Fronius ou de fournisseurs tiers peuvent être facilement intégrés dans l'installation – pour une installation photovoltaïque sur mesure.

03 Flexibilité intégrée

Plus de fonctions. Plus de contrôle. Plus d'approvisionnement. Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus permettent d'économiser du temps et de l'argent à long terme grâce aux fonctions de gestion de l'énergie. Dans le même temps, le système de refroidissement actif prolonge la durée de vie et protège ainsi votre investissement.

04 Durable à long terme

Pour ceux qui ne veulent pas prendre de décision tout de suite : grâce à la mise à jour logicielle Fronius UP.storage*, vous pouvez ajouter à tout moment la possibilité de raccorder une batterie, et donc l'option d'alimentation en courant de secours Full Backup sur le Fronius GEN24.

05 Indépendance maximale

En combinant le Fronius GEN24 Plus avec une batterie, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre installation photovoltaïque même la nuit. Utilisez davantage votre propre électricité et devenez moins dépendant des fournisseurs d'électricité et des prix de l'électricité.

* Disponible sur la boutique en ligne Fronius dans certains pays.

2

**Le Fronius GEN24 est disponible
dans deux versions :**

– En tant qu'onduleur : **Fronius GEN24**

Fonction d'alimentation en courant de secours intégrée

– En tant qu'onduleur hybride : **Fronius GEN24 Plus**

Raccordement d'une batterie




2 options d'alimentation de secours

Performances impressionnantes




Le Fronius GEN24 et le Fronius GEN24 Plus impressionnent par leur efficacité maximale et leurs performances maximales à haute température.



Rendement

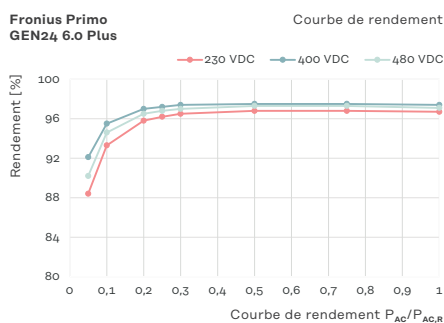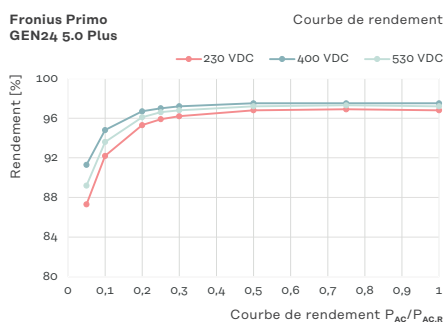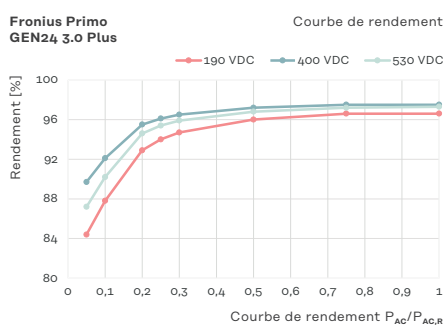

Réduction de puissance

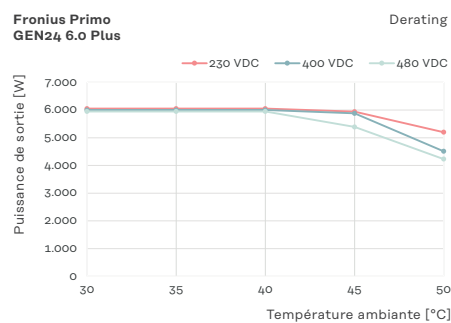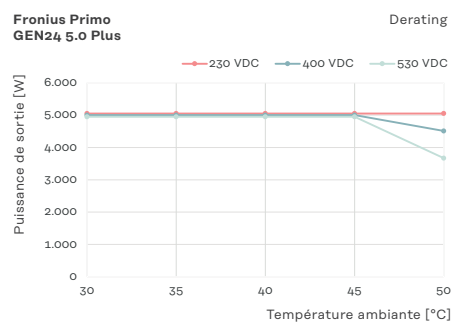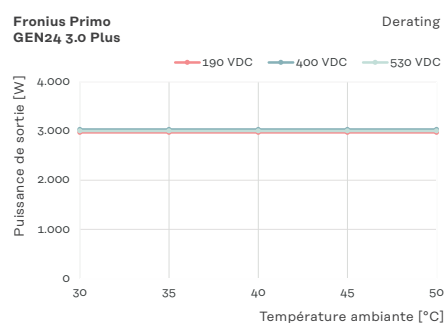

Caractéristiques techniques

3.0/3.6/4.0 kW

			Primo GEN24/GEN24 Plus							
			3.0		3.6		4.0			
Données d'entrée	Nombre de trackers MPP		2		2		2			
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	65 à 600		65 à 600		65 à 600			
	Tension d'entrée nominale (Udc,r)	V	400		400		400			
	Tension de démarrage d'injection (Udc start)	V	80		80		80			
	Plage de tension MPP utile	V	65 à 530		65 à 530		65 à 530			
	Plage de tension MPP (à puissance nominale) (U _{mpp} min - U _{mpp} max)	V	190 à 530		200 à 530		210 à 530			
			MPPT1		MPPT2		MPPT1		MPPT2	
	Courant d'entrée utile max. (Idc max)	A	22		12		22		12	
	Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (I _{sc} pv) ¹	A	41.25		22		41.25		22	
	Nombre de connecteurs DC		2		2		2		2	
			MPPT1	MPPT2	Contrôle	MPPT1	MPPT2	Contrôle	MPPT1	MPPT2
	Puissance DC utile max.	W	3.110	3.110	3.110	3.810	3.810	3.810	4.140	4.140
	Puissance du générateur PV max.	Wpeak	3.750	3.110	4.500	4.600	3.810	5.520	5.000	4.140
			6.000							

Données de sortie	Puissance nominale AC (Pac,r)	W	3.000		3.680		4.000	
	Puissance apparente	VA	3.000		3.680		4.000	
	Puissance de sortie max.	VA	3.000		3.680		4.000	
			220 Vac	230 Vac	220 Vac	230 Vac	220 Vac	230 Vac
	Courant de sortie AC nom.	A	13,6	13	16,7	16	18,2	17,4
	Couplage au réseau (Uac,r)	V	1~ NPE 220/230 (+20%/-30%)					
	Fréquence (plage de fréquence fmin - fmax)	Hz	50/60 (45 - 65)					
	Taux de distorsion harmonique	%	< 2		< 2		< 2	
	Facteur de puissance (cos φac,r)		0,8 - 1 ind. / cap.					

Données de sortie PV Point	Puissance de sortie nom. PV Point (Comfort)	VA	3.000	3.000	3.000
	Couplage au réseau PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230		
	Temps de commutation	sec.	~15	~15	~15



La fonction batterie et la fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup sont uniquement disponibles pour le GEN24 Plus.

 La fonction batterie et la fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup sont uniquement disponibles pour le GEN24 Plus.			Primo GEN24 Plus		
			3.0	3.6	4.0
Données de sortie Full Backup ²	Puissance de sortie nom. Full Backup	VA	3.000	3.600	4.000
	Raccordement au réseau Full Backup	V	1~ NPE 220/230		
	Temps de commutation	sec.	~10	~10	~10

Raccordement batterie	Nombre d'entrées DC		1	1	1
	Courant d'entrée max. (Idc max)	A	22	22	22
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max) ³	V	150 à 455	150 à 455	150 à 455
	Technologie de connecteurs batterie DC		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm² 1x BATT+ et 1x BATT-		
	Puissance d'entrée et de sortie DC max ⁴	W	3.110	3.810	4.140
	Puissance de charge max. avec couplage AC ⁴	W	3.000	3.680	4.000
	Batteries compatibles ⁵		BYD Battery-Box Premium HVS/HVM, LG FLEX ⁶		

¹ I_{sc} pv = I_{sc} max ≥ I_{sc} (STC) x 1,25 selon par ex. : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² L'option Full Backup est disponible pour le Primo GEN24 3.0–6.0 Plus. Cette option nécessite des composants externes supplémentaires pour la connexion au réseau. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans les Instructions de service.

³ À partir d'une tension d'entrée DC de la batterie de 419,7 V, l'onduleur fait l'objet d'une réduction de puissance AC

⁴ En fonction de la batterie raccordée

⁵ En fonction de la certification et de la disponibilité dans les différents pays

⁶ À l'exception des BYD Battery-Box Premium HVS 10.2, HVS 12.8, HVM 8.3, HVM 22.1 & LG FLEX 17.2

			Primo GEN24/GEN24 Plus		
			3.0	3.6	4.0
Données générales	Dimensions (hauteur × largeur × profondeur)	mm	530 × 474 × 165		
	Poids (onduleur / avec emballage)	kg	15,4/19	15,4/19	15,4/19
	Indice de protection		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe de protection		1	1	1
	Consommation nocturne	W	< 10	< 10	< 10
	Catégorie de surtension (DC/AC) ⁷		2/3	2/3	2/3
	Refroidissement		Technologie de refroidissement active		
	Montage		Montage intérieur et extérieur		
	Plage de température ambiante	°C	-40 à +60	-40 à +60	-40 à +60
	Humidité de l'air admise	%	0 à 100	0 à 100	0 à 100
	Émissions sonores	dB (A)	< 42	< 42	< 42
	Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer	m	4.000	4.000	4.000
	Technologie de connecteurs DC PV		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 4 × DC+ et 4 × DC-		
	Technologie de connecteurs AC		Bornes à leviers enfichables AC à 3 pôles 2,5 - 10 mm ² Bornes à leviers enfichables à 3 pôles pour alimentation en courant de secours 1,5 - 10 mm ² , 2 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 16 mm ² et 3 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 10 mm ²		
	Certificats et conformité aux normes ⁸		IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 und 16150, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99		
Rendement	Notstromfunktionen ⁹		PV Point (Comfort) ou Full Backup		
	Lebenszyklusanalyse		Selon les normes NF EN ISO 14040 et 14044 (vérifiées par les collaborateurs du Fraunhofer IZM)		
Rendement	Rendement max.	%	97,6	97,6	97,6
	Rendement européen (ηEU)	%	96,8	97,0	97,1
	Rendement MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9
Dispositifs de protection	Mesure de l'isolement DC		Intégrée		
	Sectionneur DC		Intégrée		
	Protection contre l'inversion de polarité		Intégrée		
Interfaces	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
	6 entrées numériques 6 entrées/sorties numériques		Connexion au récepteur de commande centralisée, gestion de l'énergie		
	Arrêt d'urgence (WSD)		Intégrée		
	Datalogger et serveur Web		Intégrée		
	2 × RS485		Modbus RTU SunSpec (fournisseur tiers) / Fronius Smart Meter, batterie (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot		

⁷ Selon CEI 62109-1. Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 pour 2 tracker MPP à ajouter ultérieurement en option, disponible sous la référence suivante : 4,240,313,CK

⁸ Vous trouverez les certificats actuels sur www.fronius.com/primogen24-plus-cert

⁹ La fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup est uniquement disponible pour le GEN24 Plus.

Caractéristiques techniques

4.6/5.0/6.0 kW

			Primo GEN24/GEN24 Plus								
			4.6			5.0			6.0		
Données d'entrée	Nombre de trackers MPP		2			2			2		
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max)	V	65 à 600			65 à 600			65 à 600		
	Tension d'entrée nominale (Udc,r)	V	400			400			400		
	Tension de démarrage d'injection (Udc start)	V	80			80			80		
	Plage de tension MPP utile	V	65 à 530			65 à 530			65 à 480		
	Plage de tension MPP (à puissance nominale) (Umpp min - Umpp max)	V	230 à 530			230 à 530			230 à 480		
			MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2	
	Courant d'entrée utile max. (Idc max)	A	22	12		22	12		22	12	
	Courant de court-circuit max. du générateur photovoltaïque (I _{SC} pv) ¹	A	41.25	22		41.25	22		41.25	22	
	Nombre de connecteurs DC		2	2		2	2		2	2	
			MPPT1	MPPT2	Contrôle	MPPT1	MPPT2	Contrôle	MPPT1	MPPT2	Contrôle
	Puissance DC utile max.	W	4.750	4.750	4.750	5.170	5.170	5.170	6.200	5.760	6.200
	Puissance du générateur PV max.	Wpeak	5.750	4.750	6.900	6.250	5.170	7.500	7.500	5.760	9.000

Données de sortie	Puissance nominale AC (Pac,r)	W	4.600		5.000		6.000	
	Puissance apparente	VA	4.600		5.000		6.000	
	Puissance de sortie max.	VA	4.600		5.000		6.000	
			220 Vac	230 Vac	220 Vac	230 Vac	220 Vac	230 Vac
	Courant de sortie AC nom.	A	20,9	20	22,7	21,7	27,3	26,1
	Couplage au réseau (Uac,r)	V	1~ NPE 220/230 (+20%/-30%)					
	Fréquence (plage de fréquence fmin - fmax)	Hz	50/60 (45 - 65)					
	Taux de distorsion harmonique	%	< 2		< 2		< 2	
	Facteur de puissance (cos φac,r)		0,8 - 1 ind. / cap.					

Données de sortie PV Point	Puissance de sortie nom. PV Point (Comfort)	VA	3.000	3.000	3.000
	Couplage au réseau PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230		
	Temps de commutation	sec.	~15	~15	~15



La fonction batterie et la fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup sont uniquement disponibles pour le GEN24 Plus.

 La fonction batterie et la fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup sont uniquement disponibles pour le GEN24 Plus.			Primo GEN24 Plus		
			4.6	5.0	6.0
Données de sortie Full Backup²	Puissance de sortie nom. Full Backup	VA	4.600	5.000	6.000
	Raccordement au réseau Full Backup	V	1~ NPE 220/230		
	Temps de commutation	sec.	~10	~10	~10

Raccordement batterie	Nombre d'entrées DC		1	1	1
	Courant d'entrée max. (Idc max)	A	22	22	22
	Plage de tension d'entrée DC (Udc min - Udc max) ³	V	150 à 455	150 à 455	150 à 455
	Technologie de connecteurs batterie DC		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm² 1x BATT+ et 1x BATT-		
	Puissance d'entrée et de sortie DC max ⁴	W	4.750	5.170	6.200
	Puissance de charge max. avec couplage AC ⁴	W	4.600	5.000	6.000
	Batteries compatibles ⁵		BYD Battery-Box Premium HVS/HVM, LG FLEX ⁶		

¹ I_{sc} pv = I_{sc} max ≥ I_{sc} (STC) x 1,25 selon par ex. : CEI 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² L'option Full Backup est disponible pour le Primo GEN24 3.0–6.0 Plus. Cette option nécessite des composants externes supplémentaires pour la connexion au réseau. Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet dans les Instructions de service.

³ À partir d'une tension d'entrée DC de la batterie de 419,7 V, l'onduleur fait l'objet d'une réduction de puissance AC

⁴ En fonction de la batterie raccordée

⁵ En fonction de la certification et de la disponibilité dans les différents pays

⁶ À l'exception des BYD Battery-Box Premium HVS 10.2, HVS 12.8, HVM 8.3, HVM 22.1 & LG FLEX 17.2

			Primo GEN24/GEN24 Plus		
			4.6	5.0	6.0
Données générales	Dimensions (hauteur × largeur × profondeur)	mm	530 × 474 × 165		
	Poids (onduleur / avec emballage)	kg	15,4/19	15,4/19	15,4/19
	Indice de protection		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe de protection		1	1	1
	Consommation nocturne	W	< 10	< 10	< 10
	Catégorie de surtension (DC/AC) ⁷		2/3	2/3	2/3
	Refroidissement		Technologie de refroidissement active		
	Montage		Montage intérieur et extérieur		
	Plage de température ambiante	°C	-40 à +60	-40 à +60	-40 à +60
	Humidité de l'air admise	%	0 à 100	0 à 100	0 à 100
	Émissions sonores	dB (A)	< 42	< 42	< 42
	Hauteur max. au-dessus du niveau de la mer	m	4.000	4.000	4.000
	Technologie de connecteurs DC PV		Bornes à leviers enfichables 2,5 - 10 mm ² 4 × DC+ et 4 × DC-		
	Technologie de connecteurs AC		Bornes à leviers enfichables AC à 3 pôles 2,5 - 10 mm ² Bornes à leviers enfichables à 3 pôles pour alimentation en courant de secours 1,5 - 10 mm ² , 2 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 16 mm ² et 3 bornes à leviers enfichables PE 2,5 - 10 mm ²		
	Certificats et conformité aux normes ⁸		IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 und 16150, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99		
Rendement	Notstromfunktionen ⁹		PV Point (Comfort) ou Full Backup		
	Lebenszyklusanalyse		Selon les normes NF EN ISO 14040 et 14044 (vérifiées par les collaborateurs du Fraunhofer IZM)		
Rendement	Rendement max.	%	97,6	97,6	97,6
	Rendement européen (ηEU)	%	97,2	97,2	97,1
	Rendement MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9
Dispositifs de protection	Mesure de l'isolement DC		Intégrée		
	Sectionneur DC		Intégrée		
	Protection contre l'inversion de polarité		Intégrée		
Interfaces	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
	6 entrées numériques 6 entrées/sorties numériques		Connexion au récepteur de commande centralisée, gestion de l'énergie		
	Arrêt d'urgence (WSD)		Intégrée		
	Datalogger et serveur Web		Intégrée		
	2 × RS485		Modbus RTU SunSpec (fournisseur tiers) / Fronius Smart Meter, batterie (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot		

⁷ Selon CEI 62109-1. Protection contre la surtension DC SPD type 1+2 pour 2 tracker MPP à ajouter ultérieurement en option, disponible sous la référence suivante : 4,240,313,CK

⁸ Vous trouverez les certificats actuels sur www.fronius.com/primogen24-plus-cert

⁹ La fonction d'alimentation en courant de secours Full Backup est uniquement disponible pour le GEN24 Plus.

Fronius Primo GEN24 et GEN24 Plus



Designed to empower.

Vous trouverez plus d'informations sur
www.fronius.com/gen24-inverter

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1
36119 Neuhoof-Dorfborn
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Les textes et les illustrations correspondent à l'état de la technique au moment de l'impression.
Sous réserve de modifications. L'exactitude des informations n'est pas garantie malgré l'attention particulière portée à leur élaboration, toute responsabilité est exclue. Droits d'auteur © 2023 Fronius™. Tous droits réservés.